

J:COM北九州芸術劇場中劇場 プロジェクター仕様書

PT-DZ10K **Panasonic**



SL-82A **IMAGENICS**



映像プロジェクター使用に当たっての注意事項

- 基本的なセッティングは劇場職員が行いますが、本番中の操作につきましては主催者様側でお願いいたします。そのため、当日操作取り扱い説明をさせていただきます。不明な点はそのときにお尋ねください。

- 劇場には映像専門職員が居りませんので高度な内容までの対応は出来かねます。

- 主催者様側で操作することができない場合、また高度な内容が必要な場合は操作要員を劇場側でご紹介することも可能ですがその場合別途人件費等が必要です。

- 劇場備品以外の映像機材は主催者様でご用意ください。

- プロジェクター故障の場合、最悪の場合映像が使用できなくなる可能性もございます。ご了承ください。

- その他不明な点がありましたら劇場職員にお尋ねください。

<p>J:COM北九州芸術劇場 KITAKYUSHU PERFORMING ARTS CENTER</p> <p>〒803-0812 北九州市小倉北区室町1丁目1-11 リバーウォーク北九州 7F</p> <p>TEL(093)562-2650(技術直通) FAX(093)562-2588 Mail:technical@kicpac.org</p>
--

機材仕様一覧 中劇場

プロジェクター

Panasonic PT-DZ10K 3チップDLP®方式プロジェクター

	仕様	
	光出力	10600 l m
	レンズA(常設)	ET-D75LE30
	レンズB	ET-D75LE50
	光源ランプ	355W UHMランプ×2

スイッチャー

IMAGENICS SL-82A

マルチシグナル対応型

シームレスマトリックススイッチャー

	仕様	
	映像入力	HDMI×3 DVI×3 VGA×2
	音声入力	アナログ RCAピンジャック×5
	映像出力	光×1 HDMI×1 DVI×2
	音声出力	アナログ XLR×1(L/R)

接続ケーブル



	備品		
	1	HDMI	4本
	2	VGA	2本
	3	VGA - DVI	3本
	4	5BNC - DVI	3本
	5	RCA - BNC	3本
	6	ipad - VGA	1本
	7	Mac - VGA	1本
	8	ステレオミニ - キヤノンオス	2本
	9	キヤノンメス - RCA	2本
	10	RCA - キヤノンオス	1本
11	ステレオミニ - RCA	2本	

画像送出機器

	共有備品		
	(共用備品の使用は先着順になります)		
	1	ビジュアルプレゼンター(書画カメラ)	2台
	2	スライドフィルムビデオコンバーター	2台
	3	VHSビデオレコーダー	2台
	4	DVDレコーダー	1台
5	ブルーレイプレイヤー	3台	

接続システム


プロジェクター

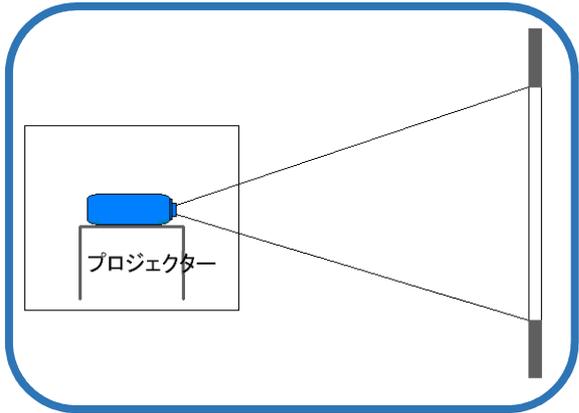

映写室へ


スイッチャー
IMAGENICS SL-82A

…画像を切り替える装置




HDMI・VGA
入力

複数台のPC




HDMI・
コンポネン
ト入力

DVDレコーダー




ブルーレイプレイヤー



コンポジット
入力


ビデオカメラ



スライド

VGA入力


書画カメラ



等々…

KVMエクステンダーは、袖中にPCを置いたまま
講演者が手元で操作できるシステムです。

★劇場での運用図 ※赤枠□の部分KVMエクステンダー構成機器

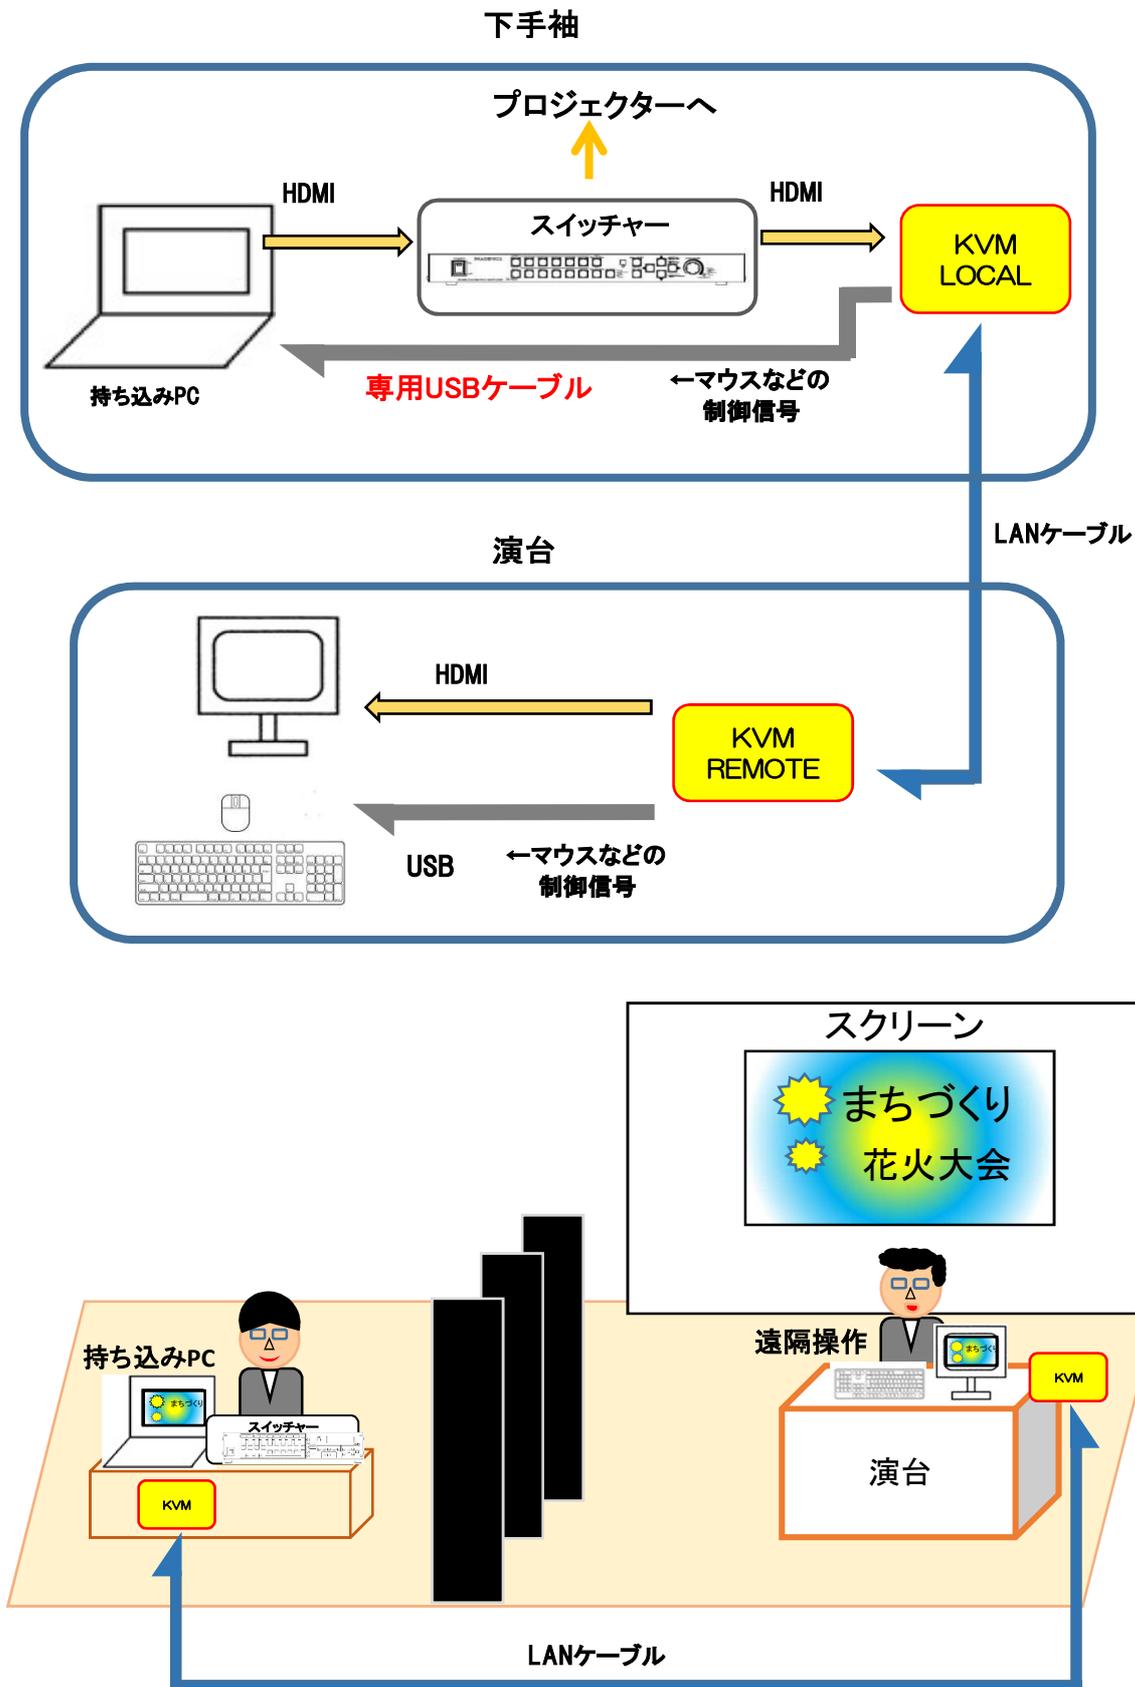

DLP®方式プロジェクター PT-DZ10K

本機は、0.96型DLP®チップを採用した3チップDLP®方式プロジェクターです。
ビデオ信号、フルHD信号(1920ドット×1080ドット)、パソコンの信号は
WUXGAサイズ(1920ドット×1200ドット)までのデータ画像が投影可能です。

機器仕様		
DLPチップ	素子サイズ	0.96型 (アスペクト比16 : 10)
	表示方式	DLP®チップ3枚 DLP®方式
	画素数	2304000画素×3枚 総画素数6912000画素
光源ランプ	355W UHMランプ×2	
光出力	10600 l m	
コントラスト比	10000 : 1	
解像度	1920ドット×1200ドット	
投写方式	フロン/天つり・床置き リア/天つり・床置き	
接続端子	SDI	(BNC) 1系統
	HDMI	入力端子(HDMI19P)1系統 HDCP対応 DeepColor対応
	DVI-D	入力端子(DVI-D24P)1系統 DVI1.0準拠 HDCP対応
	RGB1	入力端子(BNC×5) 1系統
	RGB2	入力端子(高密度D-sub 15P・メス型)
	ビデオ	入力端子(BNC×5) 1系統
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	945W[1030KVA]	
外形寸法	横幅530mm 高さ200mm 奥行548.5mm	
質量	約24kg レンズは含まず	
リモコン	操作距離	ワイヤレス時：約30m